


ADALÉKANYAG BETONHOZ

TERMÉKAZONOSÍTÓ:	OK 2/8
MEGNEVEZÉS:	OSZTÁLYOZOTT KAVICS 2/8 mm

SZEMMEGOSZLÁS HATÁRÉRTÉKEK

Szita lyukméret [mm]	16,0	11,2	8,0	4,0	2,0	1,0	0,063
Áthullás minimum [%]	100	100	85	20	0	0	0
Áthullás maximum [%]	100	100	99	60	20	5	1,5

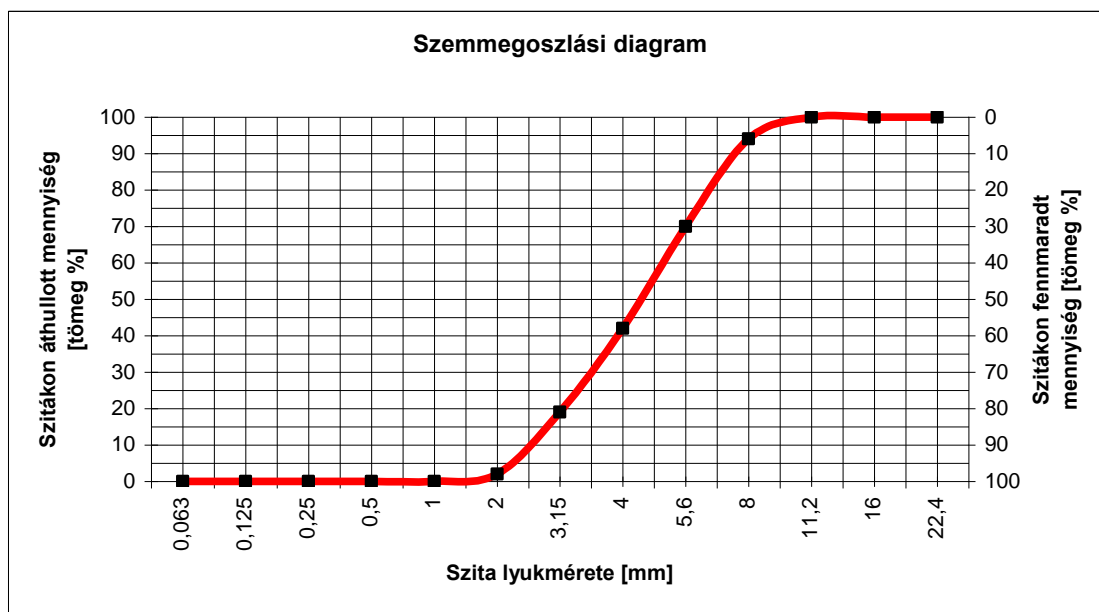

**TERMÉKSPECIFIKÁCIÓS JELLEMZŐK A
„KŐANYAGHALMAZOK (ADALÉKANYAGOK)
BETONHOZ” SZABVÁNY ALAPJÁN**

JELLEMZŐ	KATEGÓRIA/ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS
Adalékanyag típusa	Durva kőanyaghalma	
Szemcseméret [d/D]	2/8 mm	
Szemmegoszlás	G_C85/20	Kategória
Finomszem-tartalom	f_{1,5}	Kategória
Testsűrűség	2,59	(Mg/m ³)
Szemalak tényező	Fl₂₀	Kategória
Aprózódással szembeni ellenállás	LA₂₅	Kategória
Kopási ellenállás	MDE₁₅	Kategória
Vízfelvétel	1,0-8,0	(%WA)
Kloridok	0,0044	(%C)
Savban oldódó szulfátok	AS_{0,2}	Kategória
Összes kéntartalom	<1	(%S)
A beton megkötésének és megszilárdulásának idejét befolyásoló összetevők	Nem tartalmaz	
Karbonát-tartalom	7,45	(%CO ₂)
Térfogat-állandóság-száradási zsugorodás	<0,075%	(%WS)
Fagyállóság	F₁ MS₁₈	Kategória



TERMÉK KISZERELÉS:

Megnevezés	Termékkód
Osztályozott kavics OK 2/8 mm, ömlesztett.	OK208101
Osztályozott kavics OK 2/8 mm, szárított, Big-Bag 1000 Kg.	OK208203