


ADALÉKANYAG BETONHOZ

TERMÉKAZONOSÍTÓ:	SH 0/1
MEGNEVEZÉS:	SÁRGA OSZTÁLYOZOTT HOMOK 0/1 mm

SZEMMEGOSZLÁS HATÁRÉRTÉKEK

Szita lyukméret [mm]	2	1,6	1,0	0,5	0,25	0,063
Áthullás minimum [%]	100	98	85	85	55	0
Áthullás maximum [%]	100	100	100	99	85	3

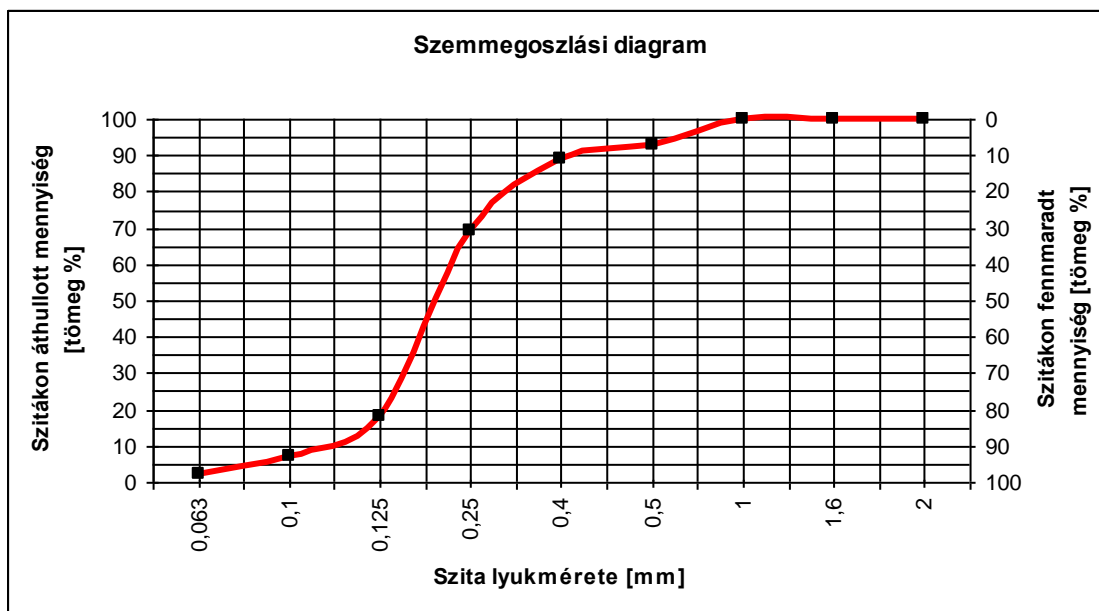

**TERMÉKSPECIFIKÁCIÓS JELLEMZŐK A
„KŐANYAGHALMAZOK (ADALÉKANYAGOK)
BETONHOZ” SZABVÁNY ALAPJÁN**

JELLEMZŐ	KATEGÓRIA/ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS
Adalékanyag típusa	Finom kőanyaghalma	
Szemcseméret [d/D]	0/1 mm	
Szemmegoszlás	G_F85	Kategória
Finomszem-tartalom	f₃ (FP)	Kategória
SiO ₂	MIN. 70	(%)
Testsűrűség	2,49	(Mg/m ³)
Vízfelvétel	1,0-8,0	(%WA)
Kloridok	0,0044	(%C)
Savban oldódó szulfátok	AS_{0,2}	Kategória
Összes kéntartalom	<1	(%S)
A beton megkötésének és megszilárdulásának idejét befolyásoló összetevők	Nem tartalmaz	
Karbonát-tartalom	7,45	(%CO ₂)
Térfogat-állandóság-száradási zsugorodás	<0,075%	(%WS)

TERMÉK KISZERELÉS:

Megnevezés	Termékkód
Sárga osztályozott homok SH 0/1 mm, ömlesztett.	SH001101